# EMETTEUR A.M. BGV-2010

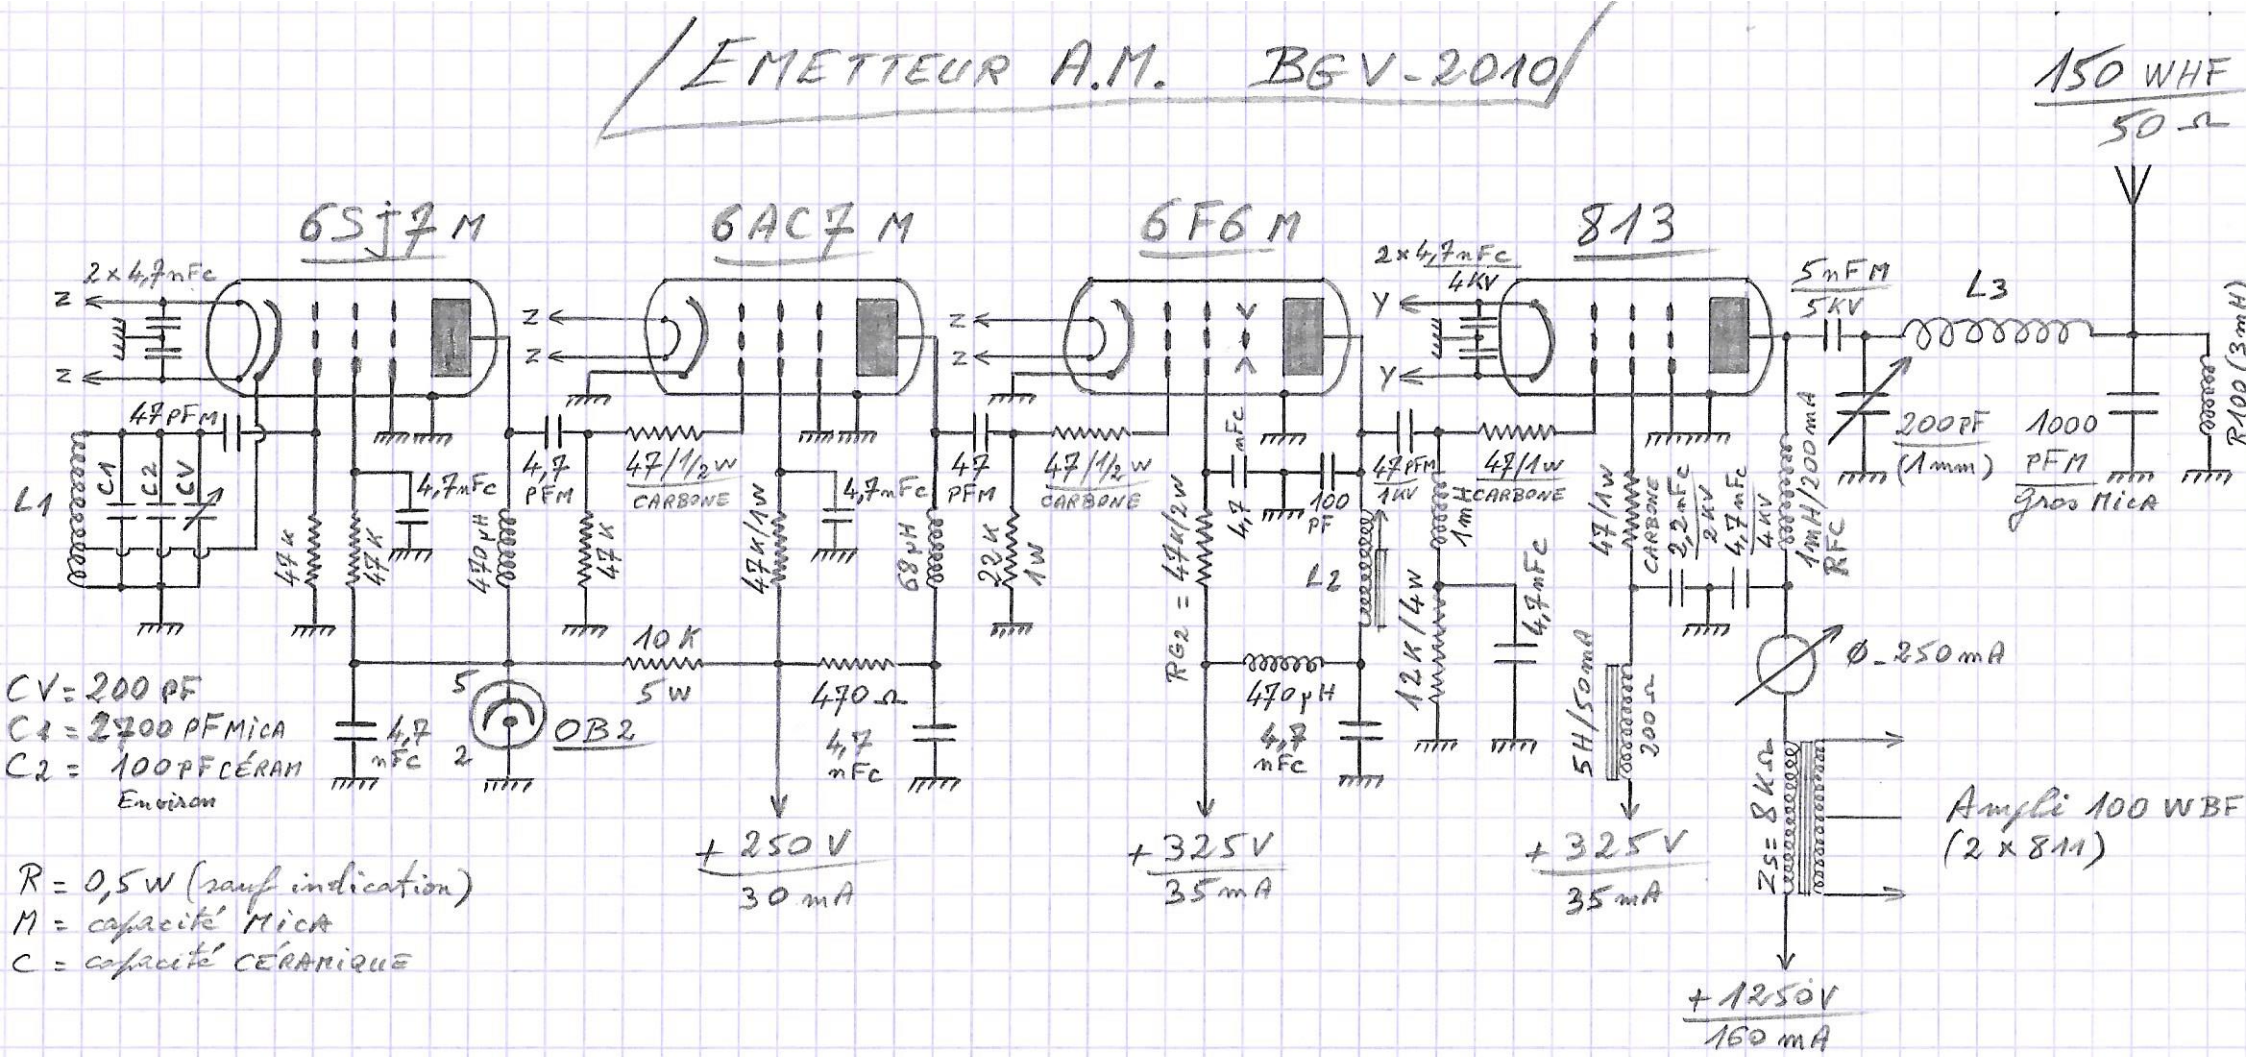


CV = 200 PF
C1 = 2700 PF MICA
C2 = 100 PF CÉRAM
Environ

R = 0,5 W (sauf indication)
M = capacité MICA
C = capacité CÉRAMIQUE

L1 = 11 µH = 22 spires jointives de 10/10 émaillé, sur mandrin stéatite de ϕ 30 mm - Prise cathode à 8 spires.

L2 = 12/18 µH = 45 spires jointives de 5/10 émaillé, sur mandrin METOX de ϕ 14 mm + Noyau

L3 = 15 µH = 23 spires jointives de fil électricien isolé de 1,5 mm² sur mandrin de ϕ 50 mm

NOTA = L1 doit être TRÈS RIGIDE. Utiliser de préférence, la self T108-BAND2 de l'ANCRC 9.

RG2 (écran 6F6) sera ajustée afin d'obtenir (-160 V) sur G1/813 en charge.

Le RELAIS D'ANTENNE (E/R) sera installé à l'intérieur du Tx.

F6BGV
05/2010